

Raumhygrostare / -hygrothermostate mechanisch in verschiedenen Ausführungen

RFHSU 101.060#00



Technische Daten	
Spannung	Keine Hilfsenergie notwendig
Schaltleistung	K4: 1150W / K2: 460W
Regelbereich Feuchte	35...85 % r.H.
Hysterese	ca. 7% r.H.
Schaltkontakt	Umschalter (Wechsler)
Ausführung	Stellrad Feuchte r.H., Be-Entfeuchten

Type	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Stk.
RFHSU 101.060#07	50 x 50 mm	UA040001#	139,00
RFHSU 101.060#55	55 x 55 mm	UA040002#	140,00

RFHSB 060.01x



Technische Daten	
Spannung	Keine Hilfsenergie notwendig
Schaltleistung	K4: 1150W / K2: 460W
Regelbereich Feuchte	35...85 % r.H.
Hysterese	ca. 7% r.H.
Schaltkontakt	Umschalter (Wechsler)
Ausführung	Stellrad Feuchte r.H., Be-Entfeuchten

Type	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Stk.
RFHSB 060.010	Außeneinstellung	MA020202	84,00
RFHSB 060.011	Inneneinstellung	MA020203	76,00

RKDSB 171.000 Raumhygrothermostat



Technische Daten	
Spannung	24 /230 Volt AC 50 Hz
Regelbereich Temperatur	10°C – 35°C
Regelbereich Feuchte	30...100% r.H.
Hysterese	ca. 4% r.H. , ca. 1K
Schaltkontakt	2x Umschalter (Wechsler)
Ausführung	Schalter EIN/AUS, Stellrad Temperatur °C, Stellrad Feuchte r.H., Be- Entfeuchten


Type	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Stk.
RKDSB 171.000	Aufputz	MA220000	165,00



Raumhygrostare Aufputz

Feuchteregler und Feuchte-Temperaturregler Kombination


Aufputz Hygrostat HYG-E 6001

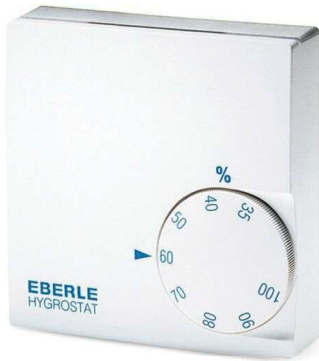

Technische Daten	
Spannung	230V AC 50Hz
Schaltstrom	5A
Regelbereich Feuchte	35...100 %
Hysterese	4%
Schaltkontakt	Umschalter (Wechsler)
Ausführung	Stellrad Feuchte, Be- Entfeuchten

Type	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Stk.
HYG-E 6001	75x75x26mm, rws	HYGE6001	138,00

Aufputz Hygrostat und Temperaturregler HYG-E 7001

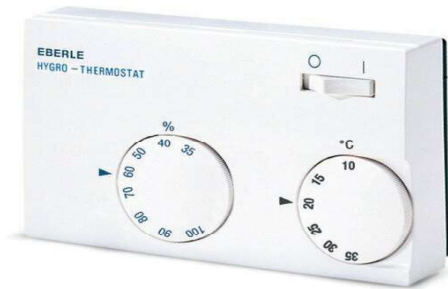

Technische Daten	
Spannung	230V AC 50Hz
Schaltstrom	5A
Regelbereich Feuchte	35...100 %
Regelbereich Temperatur	10°C...35°C
Schaltkontakt	Umschalter (Wechsler)
Ausführung	Stellrad Feuchte- und Temperatur

Type	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Stk.
HYG-E 7001	128x128x27mm rws	HYGE7001	161,00