


Heizmatten auf Sondergrößen

Individuelle Sonderanfertigungen nach Maß

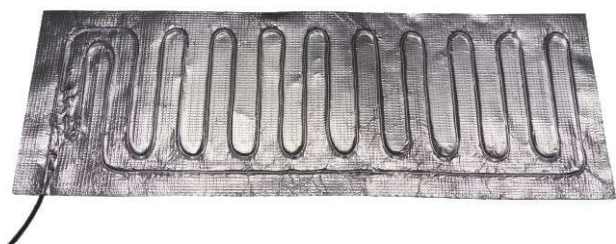

- Nur 3,0mm dünn
- Doppelte teflonisierte Heizleitung
- Schutzgeflecht aus verzinnnten Cu-Drähten
- Sonderformen jeglicher Art möglich (Rundungen, Aussparungen, Schrägen, Leistungen etc.)
- Anschlussleitung mit gewünschter Länge und Anschlussposition
- Kleinspannungen 12-48V möglich


| Technische Daten | |
|------------------|-----------------------------------|
| Spannung | 230 Volt AC 50 Hz 12-48V AC/DC |
| Schutzart | IP X7 |
| Leistung | 50 - 500 Watt / m ² |
| Schutzmaßnahme | FI-Schutzschalter |

Wir fertigen Ihre gewünschte Netzheizmatte nach Ihren Anforderungen, dazu benötigen wir Ihre Angaben zum Anwendungszweck, Einbaumöglichkeit, Abmessungen, geforderte Leistung und eine Skizze.


Mögliche Anwendungsfälle wie z.B. Wellnessbereiche, Sitzflächen, Wandflächen, Agrarbereiche usw.

| Type | Leistung m ² /Watt | Spannung / V | Ausführung | Art.-Nr. | Euro / m ² |
|------------|-------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------------------|
| 102TN-0000 | bis 100 W / m ² | 230 | 2-Leiter | 102TN0000 | 145,00 |
| 152TN-0000 | bis 150 W / m ² | 230 | 2-Leiter | 152TN0000 | 145,00 |
| 202TN-0000 | bis 200 W / m ² | 230 | 2-Leiter | 202TN0000 | 145,00 |
| 302TN-0000 | bis 300 W / m ² | 230 | 2-Leiter | 302TN0000 | 156,00 |
| 502TN-0000 | bis 500 W / m ² | 230 | 2-Leiter | 502TN0000 | 168,00 |
| 000TN-0000 | - | 12-230V AC/DC | 2-Leiter | 000TN0000 | auf Anfrage |

Sonderanfertigungen

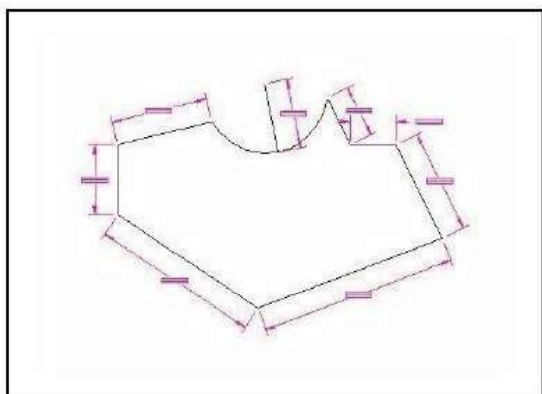

Zusendung einer bemaßten Zeichnung



Fertigung nach Maß