


Infrarot Wärmewellenheizgerät Solius H

Strahlungswärme mit einfacher Regelung



- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Aluminiumheizelemente
- Eingebautes elektronisches Thermostat
- Anschlussleitung 3pol. 1,0m
- Anschlussspannung 230V
- Schutzart IP24
- Schutzisoliert, Schutzklasse II

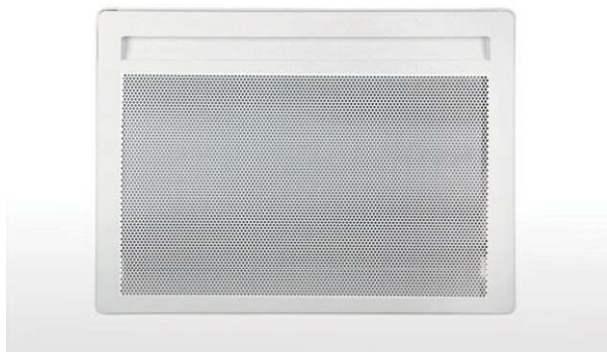

Technische Daten	
Spannung	230 Volt AC 50 Hz
Schutzart	IP 24
Leistung	500 - 2000 Watt
Farbe	Weiß

Das IR-Wärmewellenheizgerät Solius H, bestehend aus einem formschönen Aluminiumgehäuse, beschichtete Heizelemente und einfacher Regelung.

Durch die spezielle Heiztechnologie gewährleistet das Gerät eine sanfte und gleichmäßige Wärmeabgabe.

Bedienfeld: elektronisches Thermostat mit Driftkompensation, Programmschalter (Komfort, Eco, Frostschutz, Programm).

Optional können die Geräte mit der Smart- Homecontrol via App gesteuert werden.

Horizontal	Leistung/Watt	Maße/mm (BxHxT)	Gewicht/kg	Art.-Nr.	Euro/Stk.
Solius H 500	500	443 x 451 x 120	4,8	42405	224,00
Solius H 750	750	517 x 451 x 120	5,0	42407	236,00
Solius H 1000	1000	591 x 451 x 120	5,6	42410	260,00
Solius H 1500	1500	813 x 451 x 120	7,6	42415	308,00
Solius H 2000	2000	1035 x 451 x 120	9,3	42420	350,00


Vertikal	Leistung/Watt	Maße/mm (BxHxT)	Gewicht/kg	Art.-Nr.	Euro/Stk.
Solius H 1000 V	1000	451 x 739 x 120	7,8	30410	332,00
Solius H 1500 V	1500	451 x 961 x 120	9,7	30415	378,00
Solius H 2000 V	2000	451 x 1183 x 120	11,8	30420	428,00

Zubehör		Art.-Nr.	Euro/Stk.
Cozytouch-Gateway	Gateway zur Regelung via App	001231	233,00
Cozytouch Interface	Externe Funkeinheit zur Einbindung von nicht iO fähigen Geräten (wie Handtuchtrockner, Wandkonvektoren F18, Solius H...) in das Atlantic Smart-Homecontrol System	602251	70,00
Standfüße	Optionale Standfüße zur Herstellung eines mobilen Gerätes	517000	17,00



Wandkonvektoren F-18

Wandkonvektoren mit Thermostat und Frostschutzfunktion

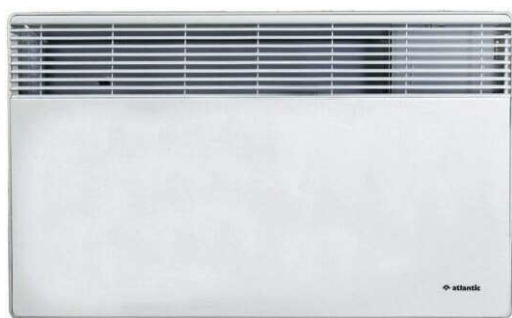

- Wandkonvektoren für Wandmontage
- Luftaustritt vorne
- Elektronisches Thermostat
- Sicherheitsthermostat
- Doppelte Isolierung für höchste Sicherheit
- Absenkung über Steuerleitung
- LED-Anzeige Komfort-Eco-Betrieb - Led Heizen
- Wahlschalter Komfort-Eco-Frostschutz

Technische Daten	
Spannung	230 Volt AC 50 Hz
Schutzart	IP 24
Leistung	500-2000 Watt
Farbe	Weiß RAL 9016

Wandkonvektoren der Baureihe F-18 eignen sich für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.

Präzise elektronische Raumtemperaturregelung mittels Thermostat am Gerät, sowie Absenkung über 230V Pilotleitung möglich.

Wandkonvektoren eignen sich besonders für die rasche Beheizung von Räumen mittels Konvektionswärme. Optional können die Geräte mit der Smart- Homecontrol via App gesteuert werden.

Horizontal	Leistung/Watt	Maße/mm (BxHxT)	Gewicht/kg	Art.-Nr.	Euro/Stk.
F18- M 500	500	369 x 450 x 78	3,3	520005	154,00
F18- M 1000	1000	445 x 450 x 78	3,8	520010	172,00
F18- M 1500	1500	592 x 450 x 78	5,0	520015	190,00
F18- M 2000	2000	740 x 450 x 78	6,2	520020	216,00
Vertikal	Leistung/Watt	Maße/mm (BxHxT)	Gewicht/kg	Art.-Nr.	Euro/Stk.
F18- H 500	500	220 x 670 x 78	3,3	520105	230,00
Niedrige Bauhöhe	Leistung/Watt	Maße/mm (BxHxT)	Gewicht/kg	Art.-Nr.	Euro/Stk.
F18- N 500	500	666 x 250 x 78	3,3	520305	166,00
F18- N 1000	1000	1110 x 250 x 78	3,8	520310	206,00
Zubehör				Art.-Nr.	Euro/Stk.
Cozytouch-Gateway	Gateway zur Regelung via App			001231	233,00
Cozytouch Interface	Externe Funkeinheit zur Einbindung von nicht iO fähigen Geräten (wie Handtuchtrockner, Wandkonvektoren F18, Solius EcoDomo...) in das Atlantic Smart-Homecontrol System			602251	70,00
Standfüße	Optionale Standfüße mit Rollen zur Herstellung eines mobilen Gerätes			51700	17,00

