

Infrarotstrahler OC

Infrarot Heizstrahler mit Fernbedienung oder Appsteuerung



OC 2000/2500



OC 2500pro



OCS

- langlebiges Karbonfaser Heizelement
- inklusive Fernbedienung
- Wand- oder Deckenmontage
- verschiedene Abstrahlwinkel einstellbar
- IP65 strahlwassergeschützt
- ortsunabhängige Steuerung
- Wochenzeitsteuerung
- Überhitzungsschutz
- 2 Meter Anschlusskabel mit Stecker

Technische Daten

Spannung - 230V AC 50Hz
Schutzart - IP65
Leistung - 2000W oder 2500W
hochqualitatives Karbonfaserelement
Oberflächentemperatur: 500°C


Art.-Nr.	Leistung/Watt	Maße/mm (BxHxT)	Beschreibung	Euro/Stk.
OC2000	2000	720 x 120 x 120	2kW Strahler mit Fernbedienung	286,00
OC2500	2500	770 x 120 x 120	2,5kW Strahler mit Fernbedienung	315,00
OC2500pro	2500	770 x 120 x 120	2,5kW Strahler mit FB, 7h-Timer und App für Zeitsteuerung	376,00

Zubehör	Beschreibung	Euro/Stk.
OCS	windsicheres, stabiles Rundfuß Stativ 110x35x15cm - 13,0kg max. Höhe 2,20m DM Fuß: 40cm	156,00

Die OC-Infrarotheizstrahler sind sehr leistungsstarke und effiziente Heizstrahler, die mit der hohen Schutzart von IP65 auch perfekt für den Einsatz im Freien geeignet sind.

Das ultraleichte Karbonfaser-Heizelement verspricht im Gegensatz zu herkömmlichen Heizstrahlern (die Quarz oder Halogen verwenden) eine sehr lange Lebenszeit.

Eine Fernbedienung, mit der man die Heizung Ein/Aus schalten und die Heizleistung auf 50% oder 100% regeln kann ist im Lieferumfang enthalten. Bei eingestellter 50% Heizleistung hat der Strahler die Eigenschaft nicht zu glühen.

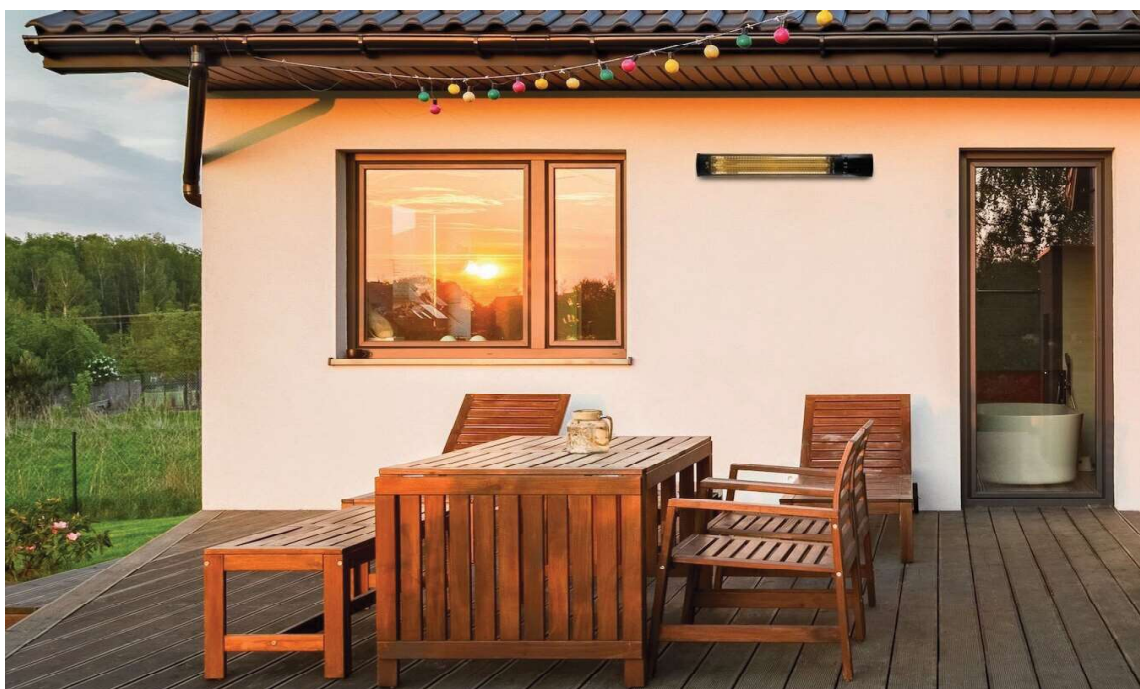

Infrarot Dunkelstrahler SC

Infrarot Dunkelstrahler mit/ohne integriertem Funkempfänger



SC 1800/2400



SC 1800/2400plus



Smart 1.0 Smart 1.0pro Smart Plug

- elegantes Keramikheizelement
- kein Glühen
- Wand- oder Deckenmontage
- für windgeschützte Flächen
- IPX4 spritzwassergeschützt
- Überhitzungsschutz
- ortsunabhängige Steuerung
- Wochenzeitsteuerung
- 2 Meter Anschlusskabel

Technische Daten

Spannung	- 230V AC 50Hz
Schutzart	- IPX4
Leistung	- 1800W oder 2400W
stabiles Keramikelement	
Oberflächentemperatur: 300°C	

Art.-Nr.	Leistung/Watt	Maße/mm (BxHxT)	Beschreibung	Euro/Stk.
SC1800	1800	1050 x 150 x 60	1,8kW Dunkelstrahler	382,00
SC2400	2400	1350 x 150 x 60	2,4kW Dunkelstrahler	442,00
SC1800plus	1800	1250 x 150 x 60	1,8kW Dunkelstrahler mit integriertem Funkempfänger	406,00
SC2400plus	2400	1550 x 150 x 60	2,5kW Dunkelstrahler mit integriertem Funkempfänger	468,00

Smart Funkthermostate für "plus" Dunkelstrahler				Euro/Stk.
Smart 1.0	-	Digitales Aufputz Batterie Funkthermostat mit Wochenprogramm		72,00
*Smart 1.0pro	-	Digitales Unterputz Thermostat mit Wochenprogramm, offene Fenstererkennung, mit App		132,00
*Smart Plug	-	Digitales Steckdosenthermostat mit Wochenprogramm, mit App		120,00


*ortsunabhängig über App mit Smartphones und Tablets steuerbar!

Für weitere Steuerungsmöglichkeiten siehe **08 - Regeltechnik!**

Die SC-Dunkelstrahler sind sehr leistungsstarke und effiziente Heizstrahler, die dank der Dunkelstrahler-Eigenschaft (kein Glühen) und dem eleganten Design in vielen Bereichen wie z.B. Restaurants, Hallen, Werkstätten, Wintergärten und windgeschützten Außenbereichen einsetzbar sind.

Die "Plus" Serie erlaubt außerdem eine kabellose Koppelung mit eines der Smart-Funkthermostate, was neben einer Raumtemperaturregelung auch eine Wochenzeitsteuerung und ortsunabhängige Steuerung über Iphone oder Tablet ermöglicht.

Die Strahler können alternativ auch mit anderen Thermostaten oder intelligenten Bus-Systemen gesteuert werden.

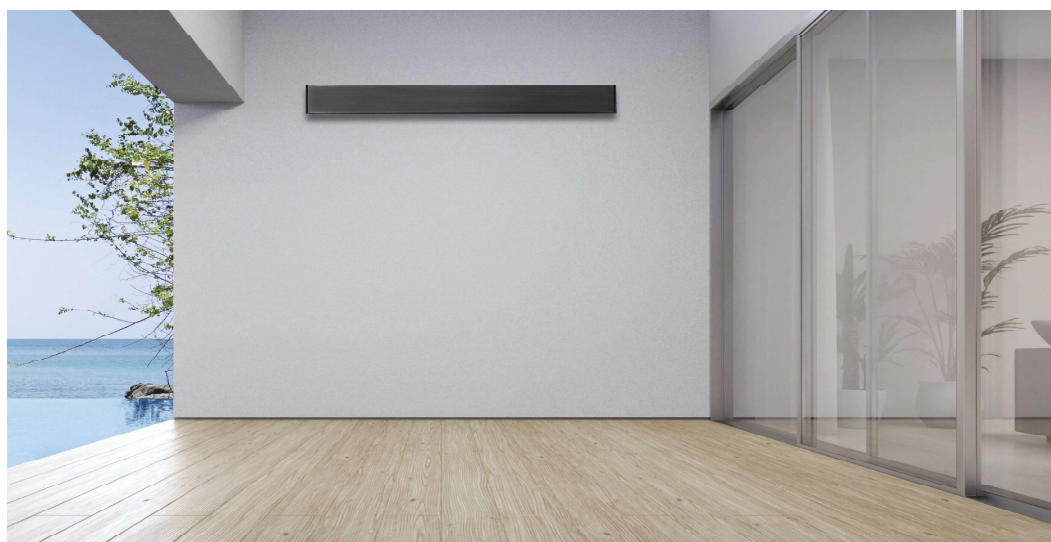

Infrarotstrahler Comfortsun 24

Heizstrahler in verschiedenen Ausführungen



- Robuste Bauweise
- Neigungsverstellbare Halterung
- Leichtes Gewicht ~ 2,4kg
- 2 Röhren Technologien zur Auswahl
- Hochglanzreflektor
- Korrosionsbeständig
- Spritzwassergeschützt IP 24

Technische Daten	
Spannung	230 Volt AC 50 Hz
Schutzart	IP24
Leistung	1000-2000 Watt
Beheizbare Fläche	ca.6- 12m ²
Maße (B x H x T)	490 x 155 x 95 mm

Sonderfarben nach RAL-Karte
gegen Aufpreis möglich !

Dieser Infrarot-Heizstrahler mit einer Leistung von 1000 - 2000 Watt ist vielseitig einsetzbar. Durch die Bauform und dem Schutzgitter kann die Montage auch mittels optionalen Zubehör an Markisen durchgeführt werden. Die punktgenaue Wärmeabstrahlung ist mit diesem Gerät in nur wenigen Sekunden erreicht.

Röhrentypen:

Low Glare

Nur circa 15% des sichtbaren Lichts eines Golden Glare-Strahlers entsteht bei der Low-Glare-Technologie. Die Infrarot-Strahlung enthält einen größeren Anteil an Infrarotlicht aus dem unsichtbaren Spektrum. Die Lampen brennen > 5.000 h

White Glare - Weltneuheit!

Die weißen Röhren strahlen mit 2700 Kelvin warmweißem Leselicht. Die Wärmeentwicklung bleibt bei vollständiger Entfernung der Rotlichtanteile, welche durch die besondere Beschichtung zu 100% absorbiert werden, komplett erhalten.

Low Glare	Leistung / W	Farbe	Abmessungen (BxTxH)	Art.-Nr.	Euro/Stk.
CS-LG-1000-W	1000	Weiß	490 x 155 x 95 mm	5100100	368,00
CS-LG-1000-T	1000	Titan		5100101	368,00
CS-LG-1000-A	1000	Anthrazit		5100102	368,00
CS-LG-1400-W	1400	Weiß		5100109	368,00
CS-LG-1400-T	1400	Titan		5100110	368,00
CS-LG-1400-A	1400	Anthrazit		5100111	368,00
CS-LG-2000-W	2000	Weiß		5100118	436,00
CS-LG-2000-T	2000	Titan		5100119	436,00
CS-LG-2000-A	2000	Anthrazit		5100120	436,00
White Glare	Leistung / W	Farbe	Abmessungen (BxTxH)	Art.-Nr.	Euro/Stk.
CS-WG-1400-W	1400	Weiß	490 x 155 x 95 mm	5100126	368,00
CS-WG-1400-T	1400	Titan		5100127	368,00
CS-WG-1400-A	1400	Anthrazit		5100128	368,00
CS-WG-2000-W	2000	Weiß		5100135	436,00
CS-WG-2000-T	2000	Titan		5100136	436,00
CS-WG-2000-A	2000	Anthrazit		5100137	436,00
Aufpreis Geräte in Sonderfarbe nach RAL-Karte (einmalig je Auftrag)				5100000	90,00




Infrarotstrahler Comfortsun 24

Zubehör und technische Daten

MASSE	MONTAGE
1 Höhe mit Halter: 180 mm	1 Wandmontage
2 Breite: 155 mm	3 Stativ
3 Schwenkbereich: 35°	2 Deckenmontage**
4 Länge: 480 mm	4 Sprossenhalter
5 Strahlerhöhe: 95 mm	** (mit Kippschalter NICHT für Deckenmontage geeignet)

Montagehöhe

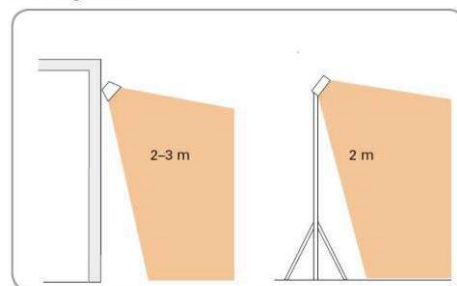

Zubehör	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/Stk.
Stativ - W	Höhenverstellbares Stativ, H: 2100mm, Durchmesser 420mm, Gewicht : 15kg	Weiß	5101026B	174,00
Stativ - T		Titan	5101027B	174,00
Stativ - A		Anthrazit	5101028B	174,00
Sprossenhalterung - W	Robuster Sprossen- und Markisentragrohrhalter zur Befestigung an Sprossen-Tragrohren bis DM 40mm	Weiß	5101029	34,00
Sprossenhalterung - T		Titan	5101030	34,00
Sprossenhalterung - A		Anthrazit	5101031	34,00
Tragrohrhalter	Zur Befestigung an Rundrohren bis DM 50mm	Edelstahl	5101033	34,00
Halterung lang - W	Verlängerte Wand-Deckenhalterung mit Kabelführungslöcher	Weiß	5101039	34,00
Halterung lang - T		Titan	5101040	34,00
Halterung lang - A		Anthrazit	5101041	34,00
CIRT	Stufenloser Leistungsregler mit Schaltuhr AP, IP44		10739	144,00
CBT	Elektronische Schaltuhr AP, IP44		10740	115,00
Zugschalter	Alle Geräte auch mit Zugschalter erhältlich		Aufpreis	25,00
Wippschalter	Alle Geräte auch mit Wippschalter erhältlich		Aufpreis	25,00



STATIV



Sprossenhalter



Halterung lang



CIRT



CBT

Technische Informationen

Maximale Montagehöhe	ca. 2,0 – 3,0m
Anschlussleitung	1,8Meter mit Netzstecker
Montagemöglichkeiten	Ausrichtbares Modell mit Halterung für Wand-Deckenmontage oder mittels optionalen Zubehör.



Infrarotstrahler Comfortsun 25BT

Heizstrahler mit IR-Fernbedienung und Appsteuerung



- Robuste Bauweise
- Neigungsverstellbare Halterung
- Leichtes Gewicht ~ 2,5kg
- White Glare Röhren Technologie
- Hochglanzreflektor
- Korrosionsbeständig
- Spritzwassergeschützt IP 25
- IR-Fernbedienung
- Bluetooth App-Steuerung

Technische Daten	
Spannung	230 Volt AC 50 Hz
Schutzart	IP25
Leistung	1400-2800 Watt
Beheizbare Fläche	ca.10-20m ²
Maße (B x H x T)	540-690 x 155 x 280 mm

Sonderfarben nach RAL-Karte
gegen Aufpreis möglich !

Dieser Infrarot-Heizstrahler mit einer Leistung von 1400 - 2800 Watt ist vielseitig einsetzbar. Durch die Bauform und dem Schutzgitter kann die Montage auch mittels optionalem Zubehör an Markisen durchgeführt werden. Die punktgenaue Wärmeabstrahlung ist mit diesem Gerät in nur wenigen Sekunden erreicht. Die Wärme wird in sekundenschnelle frei gegeben, entweder per Knopfdruck am Gerät selbst, mit der Infrarot Fernbedienung, oder mit der neuen ComfortSun App. Die Fernbedienung ermöglicht eine stufenweise Dimmung in fünf Etappen. Mithilfe der App ist sogar eine stufenlose Dimmung möglich.

Die moderne ComfortSun App

Der Infrarot Heizstrahler lässt sich mit der neuen ComfortSun-App steuern. Diese können Sie sich ganz einfach im Apple App Store (iOS) oder bei Google Play (Android) herunterladen. Die App verbindet sich über Bluetooth mit Ihrem Heizstrahler und lässt sich kinderleicht steuern. Damit können Sie den Strahler ein- bzw. ausschalten, die Wärme stufenlos regeln und einen Timer einstellen. So können bis zu acht ComfortSun BT-Heater gesteuert werden.

Röhrentype: White Glare - Weltneuheit ! (alternativ auch in Low Glare verfügbar)

Die weißen Röhren strahlen mit 2700 Kelvin warmweißem Leselicht. Die Wärmeentwicklung bleibt bei vollständiger Entfernung der Rotlichtanteile, welche durch die besondere Beschichtung zu 100% absorbiert werden, komplett erhalten.

White Glare	Leistung / W	Farbe	Abmessungen (BxTxH)	Art.-Nr.	Euro/Stk.
CS-WG-BT-1400-W	1400	Weiß	590 x 155 x 280mm	5100312	818,00
CS-WG-BT-1400-T	1400	Titan		5100313	818,00
CS-WG-BT-1400-A	1400	Anthrazit		5100314	818,00
CS-WG-BT-2000-W	2000	Weiß	590 x 155 x 280mm	5100300	818,00
CS-WG-BT-2000-T	2000	Titan		5100301	818,00
CS-WG-BT-2000-A	2000	Anthrazit		5100302	818,00
CS-WG-BT-2800-W	2800	Weiß	690 x 155 x 280mm	5100303	986,00
CS-WG-BT-2800-T	2800	Titan		5100304	986,00
CS-WG-BT-2800-A	2800	Anthrazit		5100305	986,00
Aufpreis Geräte in Sonderfarbe nach RAL-Karte (einmalig je Auftrag)				5100000#	90,00



Infrarotstrahler Comfortsun 25BT

Zubehör und technische Daten


Montage

1 Wandmontage
2 Deckenmontage
3 Stativ

Maße

1 Höhe mit Halter 300 (280) mm
2 Breite 155 mm
3 Schwenkbereich 45°
4 Länge
5 Höhe Strahler

Montagehöhe

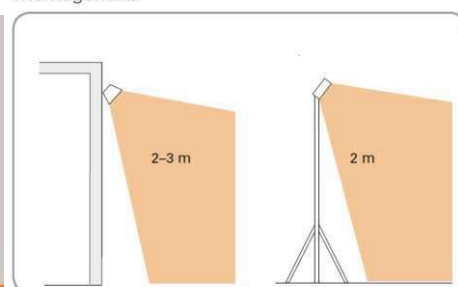

Zubehör	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/Stk.
Stativ - W	Höhenverstellbares Stativ, H: 2100mm, Durchmesser 420mm, Gewicht : 15kg	Weiß	5101026B	174,00
Stativ - T		Titan	5101027B	174,00
Stativ - A		Anthrazit	5101028B	174,00
Sprossenhalterung - W	Robuster Sprossen- und Markisentragrohrhalter zur Befestigung an Sprossen-Tragrohren bis DM 40mm	Weiß	5101029	34,00
Sprossenhalterung - T		Titan	5101030	34,00
Sprossenhalterung - A		Anthrazit	5101031	34,00
Tragrohrhalter	Zur Befestigung an Rundrohren bis DM 50mm	Edelstahl	5101033	34,00



STATIV



Sprossenhalter

Technische Informationen

Maximale Montagehöhe	ca. 2,0m – 3,0m
Anschlussleitung	1,8 Meter mit Netzstecker
Montagemöglichkeiten	Ausrichtbares Modell mit Halterung für Wand-Deckenmontage oder mittels optionalen Zubehör.

